



Fangstbegrensningssystem for snurrevad

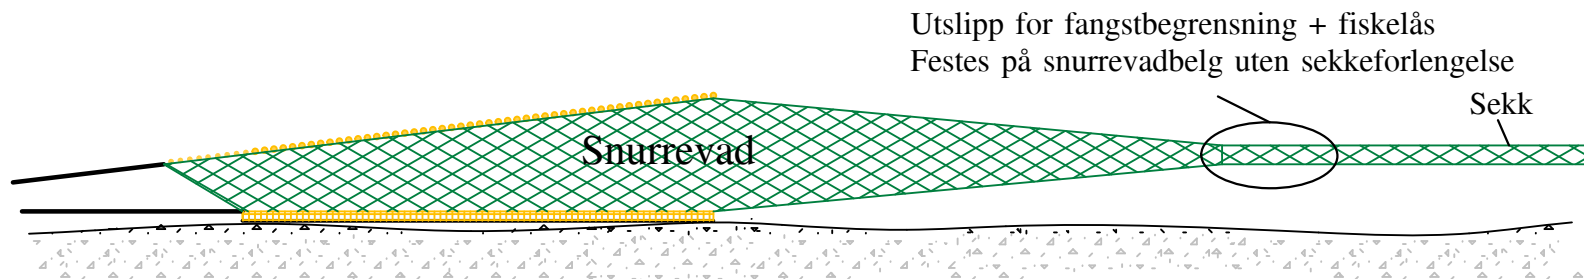

Utslipp for fangstbegrensning Plassert foran sekk, bak skråskåren belg

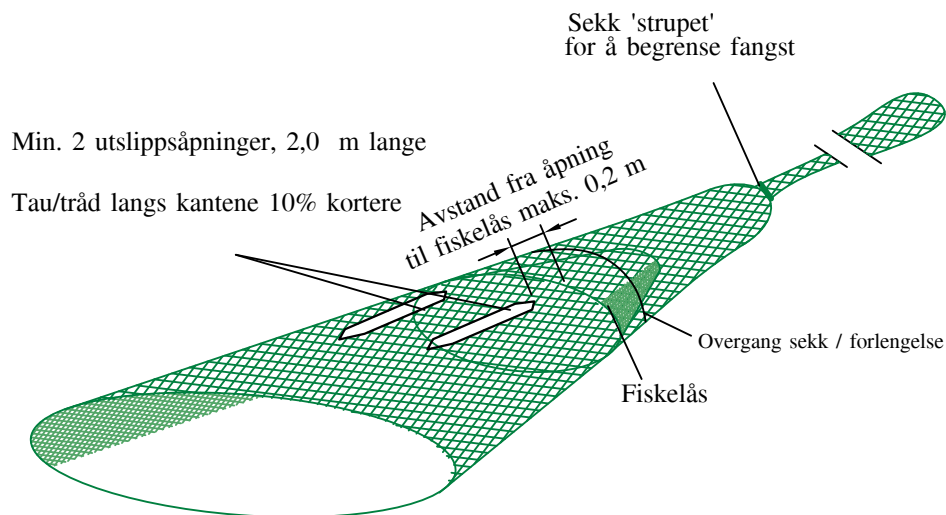


Fiskelås, plassert bak fangstutslipp

Rundstropp, lengde tilsvarende maks 25% maskeåpning

$0,25 \times 0,145 \times 100 = 3,6$ m for 100# / 145 mm


Tredd gjennom maskene på nettsylindren og leis på forlengelse

Overgang sekk / forlengelse
Nettsylinder med samme omkrets som forlengelse/sekk.

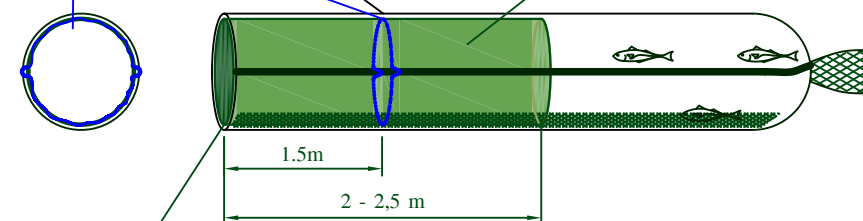

Den indre sylindren er sydd maske for maske i forkant

Skjørtet bidrar til å tette åpningen

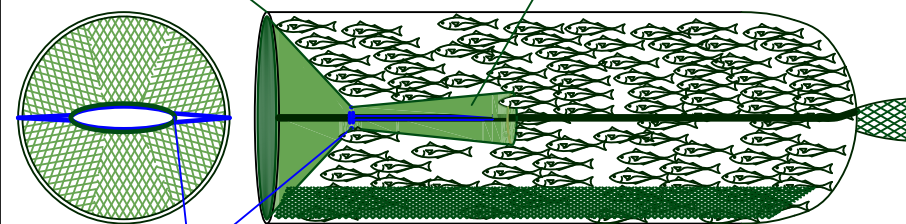

Når forlengelsen/sekken utvider seg 'strupes' den indre nettsylindren og fisken stenges inne